


鉄筋加工機・1


鉄筋カッター・鉄筋曲げ

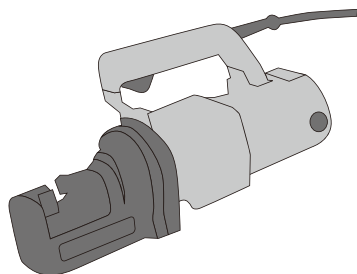

■ハンディ鉄筋切断機


品番	DT-16	DT-19
メーカー	オグラ	オグラ
型式	HBC-16	HBC-19N
モーター V/W	単100/730	単100/700
切断速度 min	2.0(16mm鉄筋切断時)	2.5(19mm鉄筋切断時)
切断能力	SD345相当品=490N/mm ² (50kg/mm ²)最大D16(5/8") SD490相当品=618N/mm ² (63kg/mm ²)最大D13(1/2")	SD295相当品=440N/mm ² (45kg/mm ²)最大D19(3/4") SD490相当品=618N/mm ² (63kg/mm ²)最大D16(5/8")
本体外形寸法(長さ×幅×高さ) mm	434×110×120	390×112×225
本体重量 kg	8.0	11.8

品番	DT-25	DT-16	DT-19
メーカー	オグラ	オグラ	オグラ
型式	HBC-25N	HBC-816	HBC-519L
モーター V/W	単100/1460	単100/1050 50/60Hz 回二重絶縁	単100/1330 50/60Hz 回二重絶縁
切断速度 min	4.0(25mm鉄筋切断時)	1.5秒(16mm鉄筋切断時)	2.5秒(19mm鉄筋切断時)
切断能力	SD345相当品=490N/mm ² (50kg/mm ²)最大D25(1") SD490相当品=618N/mm ² (63kg/mm ²)最大D19(3/4")	SD345相当品=490N/mm ² (50kg/mm ²)最大D16 *SD390相当品=560N/mm ² (57kg/mm ²)最大D16 *SD490相当品=620N/mm ² (63kg/mm ²)最大D16	SD345相当品=490N/mm ² (50kg/mm ²)最大D19 *SD390相当品=560N/mm ² (57kg/mm ²)最大D19 *SD490相当品=620N/mm ² (63kg/mm ²)最大D19
本体外形寸法(長さ×幅×高さ) mm	466×150×240	492×165×120	396×112×220
本体重量 kg	20.0	8.8	12.2

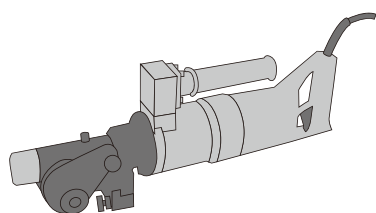

■ハンディ鉄筋曲げ機


品番	DY-16
メーカー	オグラ
型式	HBB-180
モーター V/W	単100/450
曲げ速度(180°) min	8
曲げ能力	最大D16(5/8")
本体外形寸法(長さ×幅×高さ) mm	530×178×110
本体重量 kg	11.5

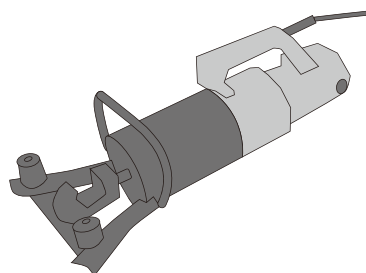

■ハンディ鉄筋ストライナー

品番	DW-2	DW-1
メーカー	オグラ	オグラ
型式	HBB-25	HBB-32
モーター V/W	単100/700	単100/700
曲げ速度(90°) min	φ25/8.0 φ13/5.0	φ32/13.0 φ13/6.0
曲げ能力	SD345相当品=490N/mm ² (50kg/mm ²) 最大D25	SD345相当品=490N/mm ² (50kg/mm ²) 最大D32(11/4")
本体外形寸法(長さ×幅×高さ) mm	590×290×210	590×290×210
本体重量 kg	19.0	19.0


■可搬用鉄筋曲げ機

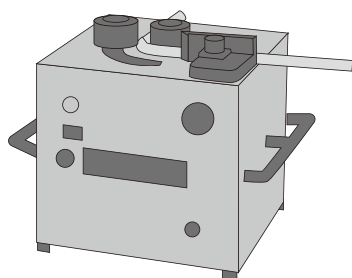

品番	DB-16	DB-19	DB-25
メーカー	オグラ	オグラ	オグラ
型式	MCB-16	MSB-19	MSB-25
モーター V/W	単100/700	単100/900	単100/1080
曲げ速度(180°) min	4.0	5.0	8.0
曲げ能力	SD345相当品 =490N/mm ² (50kg/mm ²)以上 φ8(5/16")~φ16(5/8")	SD345相当品 =490N/mm ² (50kg/mm ²)以上 φ8(5/16")~φ19(3/4")	SD345相当品 =490N/mm ² (50kg/mm ²)以上 φ9(3/8")~φ25(1")
本体外形寸法(長さ×幅×高さ) mm	444×362×294	345×335×325	408×404×364
本体重量 kg	30.0	48.0	72.0


鉄筋加工機・2

鉄筋カッター・鉄筋曲げ・パンチャー・アトラエース




■鉄筋切断機

品番	DT-32
メーカー	オグラ
型式	C-33
モーター V/W	1500
回転数 (50/60Hz) r.p.m	40.0/48.0
最大切断可能鉄筋径及び同時切断本数	D10-7/D13-5/D19-2/D16-4/ D22-2/D25-1/D29-1/D32-1
本体外形寸法 (長さ×幅×高さ) mm	555×615×920
本体重量 kg	460



■鉄筋曲げ機

品番	DO-32
メーカー	オグラ
型式	B-33
モーター V/W	2200
回転数 (50/60Hz) r.p.m	7.2・10.7/8.6・12.9
加工面高さ mm	750
本体外形寸法 (長さ×幅×高さ) mm	950×970×875
本体重量 kg	460




■電動パンチャー

品番	DP-18
メーカー	オグラ
型式	HPC-18N
モーター V/W	単100/730
最大奥行 mm	40.0
穴形状 mm	丸穴/長穴
本体外形寸法 (長さ×幅×高さ) mm	437×140×283
本体重量 kg	11.8

丸穴ポンチ	穴径(φ)	6	6.5	8	8.5	10	11	12	13	14	15	16	18
	最大板圧	t4	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6
丸穴ダイス	A (t2~3.2)	6A	6.5A	8A	8.5A	10A	11A	12A	13A	14A	15A	16A	18A
	B (t4~6)	6B	6.5B	8B	8.5B	10B	11B	12B	13B	14B	15B	16B	18B

長穴ポンチ	穴径(W×L)	6.5×10	6.5×13	8.5×13	8.5×17	9×13.5	9×18	10×15	10×20	11×16.5	12×18	13×19.5	14×21
	最大板圧	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6
長穴ダイス	A (t2~3.2)	6.5×10A	6.5×13A	8.5×13A	8.5×17A	9×13.5A	9×18A	10×15A	10×20A	11×16.5A	12×18A	13×19.5A	14×21A
	B (t4~6)	6.5×10B	6.5×13B	8.5×13B	8.5×17B	9×13.5B	9×18B	10×15B	10×20B	11×16.5B	12×18B	13×19.5B	14×21B

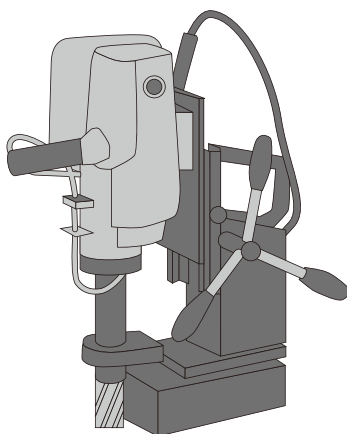

■携帯式磁気応用穴あけ機

品番	DA-300
メーカー	日東工器
型式	A-3000
電源 V	AC100V 単相
定格消費電力 W	680
定格電流 A	7.0
無負荷回転速度 min ⁻¹	700
マグネット消費電力 W	34
ジェットブローチワンタッチタイプ mm	35L 穴径:φ17.5~φ30 板圧:9~35
ハイブローチワンタッチタイプ mm	12L 穴径:φ14,φ15 板圧:9~12 25L 穴径:φ16~φ30 板圧:9~25
マグネット最大磁力 N(kgf)	7056(720)
マグネット寸法 mm	92×172
キャブタイヤコード	1.25mm ^φ 3心 5m
本体質量 kg	14